

➤ Points Forts Gamme porte-tout

RAMPE :

Ajustables en largeur avec une capacité de charge de 500 kg.

ÉCARTEMENT
DES BARREAUX :
10 CM.

RANCHER POUR
ARRIMAGE EFFICACE


TÊTE D'ATTELAGE :

Tête d'attelage à poignée ergonomique équipée d'un cliquet de sécurité anti-décrochement.

GARDE BOUE SOUDÉ
ET GALVANISÉ À CHAUD,
MONTÉ EN 4 POINTS DE FIXATION POUR
UNE RIGIDITÉ ABSOLUE.

PARECYCLE

FLÈCHE
SOUDÉE ET PENTÉE,
GALVANISÉE À CHAUD

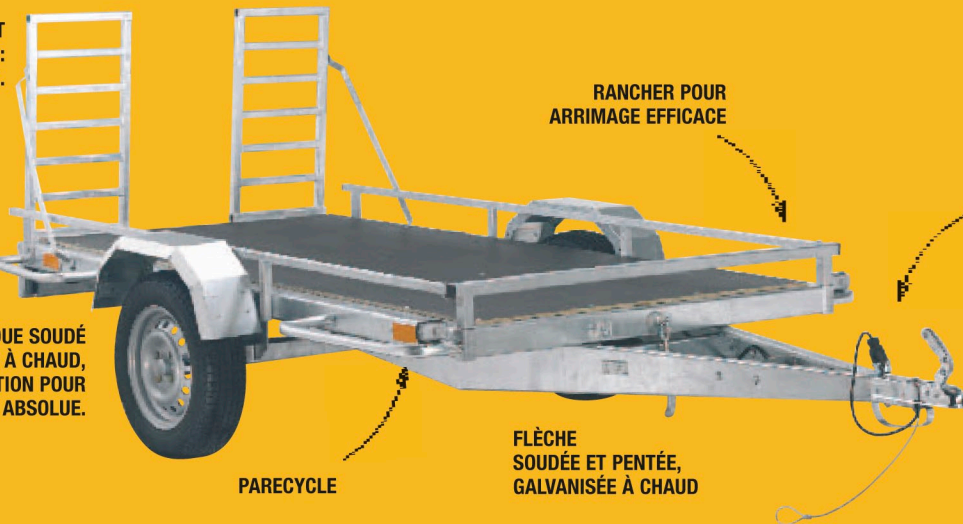

Hauteur rampe

77 cm.

SUSPENSION :
Équipée d'un essieu
à barre de torsion
caoutchouc.

RAMPE D'ACCÈS :

Échelle entièrement mécano-soudée et galvanisée à chaud.

FEUX 6 FONCTIONS,
PARFAITEMENT PROTÉGÉ
CONTRE LES CHOCS

